

## Spülstation

Die Spülstation ermöglicht das Reinigen von Rails und Einspritzleitungen

### Hauptmerkmale


- Druck variabel einstellbar
- max. Volumenstrom 50l/min
- Das Medium wird ständig gereinigt
- Medium nach Kundenwunsch

### Funktion

Auf der Montageplatte befindet sich die Spannvorrichtung. Sie ist verstellbar und somit für jeden Railtyp einsetzbar. Die Adaption der Bauteile erfolgt von Hand und die Reinigung erfolgt automatisch.

### Restschmutz

Partikelgröße	Anzahl
50 - 100 µm	100
100 - 200 µm	25
200 - 300 µm	0

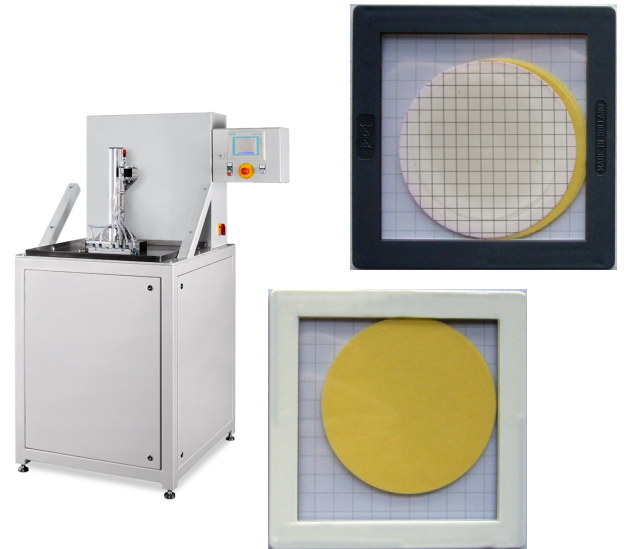

### Technische Daten

Breite der Anlage:	1000 mm
Höhe der Anlage:	2000 mm
Tiefe der Anlage:	800 mm
Prüfmedium:	Prüföl DIN 1404 ISO 4113 und andere
Temperatur max.:	RT
Geräuschpegel max.:	75 DBA
Elektrische Anschlussleitung	5 kW
Farbgebung	PPM - Design
Gewicht der Gesamtanlage	ca. 400 kg